

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-130504

(P 2 0 0 1 - 1 3 0 5 0 4 A)

(43) 公開日 平成13年5月15日(2001.5.15)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-コード (参考)
B65B 1/30		B65B 1/30	A 3E018
A61J 3/00	310	A61J 3/00	E

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全21頁)

(21) 出願番号 特願平11-311064

(22) 出願日 平成11年11月1日(1999.11.1)

(71) 出願人 592246705

株式会社湯山製作所

大阪府豊中市名神口3丁目3番1号

(72) 発明者 湯山 正二

大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 株式
会社湯山製作所内

(72) 発明者 児玉 健

大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 株式
会社湯山製作所内

(74) 代理人 100062144

弁理士 青山 稔 (外2名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 錠剤充填装置

(57) 【要約】

【課題】 錠剤容器を簡単かつ安価な構成で供給する。

【解決手段】 フォーク状の支持部78を有する容器支持部材76を設ける。容器支持部材76を、容器支持位置と錠剤投入位置とで直線的に往復移動可能とする。そして、容器支持位置で、錠剤容器供給部3から供給される錠剤容器11を受け取り、その銜部を支持部78によって支持する。また、錠剤投入位置で、前記錠剤供給部2から供給される錠剤を錠剤容器11に充填する。

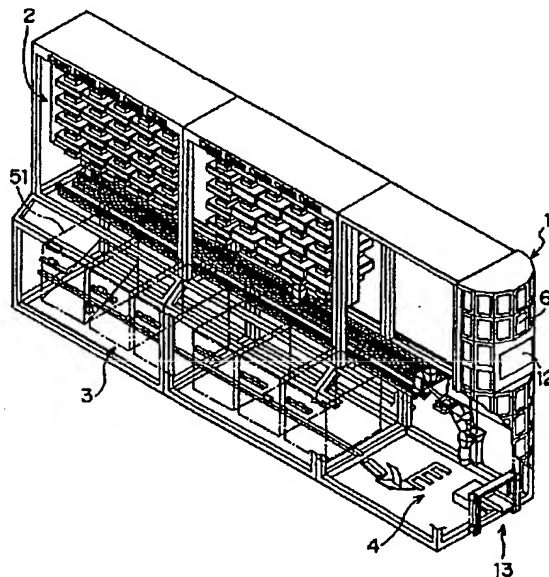

【特許請求の範囲】

【請求項1】 錠剤供給部から供給される錠剤を、錠剤容器供給部から供給される錠剤容器に充填する錠剤充填装置において、

前記錠剤容器供給部から供給される錠剤容器を受け取って支持する容器支持位置と、前記錠剤供給部から供給される錠剤が投入される錠剤投入位置とに直線的に往復移動可能で、フォーク状の支持部を有する容器支持部材を設け、前記錠剤容器供給部から供給される錠剤容器の罅部が前記支持部に支持されるようにしたことを特徴とする錠剤充填装置。

【請求項2】 前記支持部にて支持された錠剤容器を、ガイドして回転させることにより、外周面にラベルを貼着するラベル貼着部を備えたことを特徴とする請求項1に記載の錠剤充填装置。

【請求項3】 前記支持部は、前記錠剤容器供給部から供給される錠剤容器のサイズの違いに応じた異なる間隔で形成したことを特徴とする請求項1又は2に記載の錠剤充填装置。

【請求項4】 前記支持部に支持した錠剤容器を昇降させる昇降部材と、前記錠剤供給部から供給した錠剤を一時的に貯留し、前記昇降部材によって上動した錠剤容器に充填する錠剤充填部とを備えたことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の錠剤充填装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、錠剤充填装置、特に、錠剤容器の供給形態に特徴を有する錠剤充填装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、錠剤充填装置として、錠剤容器供給部から供給される錠剤容器を、方向を検出して開口部を上方に向かわせた後、回転可能に設けた円盤外周の保持部に保持し、錠剤を充填するものがある（特開平11-70901号公報参照）。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、前記錠剤充填装置では、錠剤容器の開口部の方向を検出し、方向を変更し、さらに、円盤にて保持するために、それぞれ別個の独立した機構が必要である。このため、構造が複雑化し、コストがかかるという問題がある。

【0004】 そこで、本発明は、錠剤容器を簡単かつ安価な構成で供給できる錠剤充填装置を提供することを課題とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明は、前記課題を解決するための手段として、錠剤供給部から供給される錠剤を、錠剤容器供給部から供給される錠剤容器に充填する錠剤充填装置において、前記錠剤容器供給部から供給される錠剤容器を受け取って支持する容器支持位置と、

前記錠剤供給部から供給される錠剤が投入される錠剤投入位置とに直線的に往復移動可能で、フォーク状の支持部を有する容器支持部材を設け、前記錠剤容器供給部から供給される錠剤容器の罅部が前記支持部に支持されるようにしたものである。

【0006】 この構成により、錠剤容器供給部から供給された錠剤容器は、その供給が開口部側又は底側のいずれの方向から行われても、必ず支持部によって罅部を支持され、開口部が上方に位置決めされる。

【0007】 前記支持部にて支持された錠剤容器を、ガイドして回転させることにより、外周面にラベルを貼着するラベル貼着部を備えると、支持部の配設に伴い発生するデッドスペースを有効利用できる点で好ましい。

【0008】 前記支持部を、前記錠剤容器供給部から供給される錠剤容器のサイズの違いに応じた異なる間隔で形成すると、僅かな改良で種々の錠剤容器に対応することができる点で好ましい。

【0009】 前記支持部に支持した錠剤容器を昇降させる昇降部材と、前記錠剤供給部から供給した錠剤を一時的に貯留し、前記昇降部材によって上動した錠剤容器に充填する錠剤充填部とをさらに備えてもよい。

【0010】

【発明の実施の形態】 以下、本発明に係る実施形態を添付図面に従って説明する。

【0011】 本発明に係る錠剤充填装置は、図1に示すように、大略、一端側に設けられる保管棚1と、上方側に設けられる錠剤供給部2と、その下方側に設けられる錠剤容器供給部3と、保管棚1と錠剤容器供給部3の間に設けられる錠剤充填部4と、制御部5（図17参照）とからなる。

【0012】 保管棚1は、複数の収容室6を有する略半円筒形状のものである。各収容室6は、図2(a)に示すように、枠体形状で、少なくとも径方向（図2(a)中矢印で示す。）の対向面が開口している。径方向内側の開口は、図示しないバネ等によって付勢された扉6aによって閉鎖されている。扉6aは、前面側にのみ回動可能に設けられることにより、後述する充填容器搬送部13への手の侵入を防止している。また、扉6aは、容器保持部8に保持される錠剤容器11とは干渉しない範囲で回動する。収容室6の外径方向側の上部には表示部7が設けられている。本実施形態では、表示部7にはフイーダ番号と錠剤計数とが表示される。また、収容室6には容器保持部8が設けられている。この容器保持部8は、水平方向の接離可能に設けた一对の保持板9をスプリング9aによって対向方向に付勢したものである。保持板9の下端部には、対向方向に延在する保持爪10が形成されている。各保持爪10の対向縁には、図2(b)に示すように、錠剤容器11を保持できるように略楕円形状の凹部10aが形成されると共に、内周側に向かって広がる切欠部10bが形成されている。この

切欠部 10 b は、凹部 10 a への錠剤容器 11 の挿入を容易とするためのものである。なお、各収容室 6 の容器保持部 8 で錠剤容器 11 が保持されているか否かは、容器センサ 8 a で検出可能となっている。

【0013】前記保管棚 1 の外周中央部には、図 1 に示すように、収容室 6 の代わりにタッチパネル 12 が設けられている。このタッチパネル 12 は、処方指示データを直接入力可能とするためのものである。

【0014】また、前記保管棚 1 の内周側には、充填容器搬送部 13 が配設されている。充填容器搬送部 13 10 は、図 3 に示すように、上下動自在な矩形枠体 14 にアーム部材 15 を旋回自在に設けたものである。

【0015】前記矩形枠体 14 の両外側面には、上下端部に軸受凹部 16 がそれぞれ設けられている。軸受凹部 16 は、保管棚 1 の背後に所定間隔で立設させたガイド軸 17 を摺接する。そして、モータ（図示せず）を駆動することにより、ベルト（図示せず）を介して充填容器搬送部 13 を上下動自在とする。また、前記矩形枠体 14 の下方側水平板 14 a の中心には第 1 駆動ギア 18 が固定されている。なお、前記軸受凹部 16 は、前記ガイド軸 17 を摺接するローラやベアリングで構成してもよい。

【0016】前記アーム部材 15 は、前記第 1 駆動ギア 18 の中心軸に回転自在に配設したアーム本体 19 を備える。アーム本体 19 の一端部には第 1 駆動モータ 20 が配設されている。第 1 駆動モータ 20 の回転軸はアーム本体 19 の下面から突出し、そこには位置検出板 21 と、前記第 1 駆動ギア 18 と噛合する第 2 駆動ギア（図示せず）とが固定されている。第 2 駆動ギアの回転位置は、位置検出板 21 をセンサ（図示せず）で検出することにより判別可能である。これにより、アーム部材 15 は、第 1 駆動モータ 20 の駆動により、180° の範囲で正逆回転する。また、アーム本体 19 の上面には、内蔵する第 2 駆動モータ（図示せず）の駆動により長手方向に往復移動するスライド部材 22 が配設されている。スライド部材 22 の一端部（前記第 1 駆動モータ 20 とは反対側）には、把持部材 23 が設けられている。把持部材 23 は、スライド部材 22 上に配設した第 3 駆動モータ 24 の駆動により、図示しないネジ軸を介して開閉する一対の把持片 25 で構成されている。第 3 駆動モータ 24 は、把持片 25 に作用する負荷の違いによって変動する電流値に基づいて駆動又は停止する。具体的に、第 3 駆動モータ 24 は、把持片 25 で錠剤容器 11 を把持する際、又は、把持片 25 を開放する際、負荷が増加することにより、電流値が閾値（通常動作時に流れる電流値にマージン電流を加算した値）を越えた場合に停止される。なお、把持片 25 を開放する際の負荷の増加は、把持片 25 を所定の開放位置で図示しない支持部に当接させることにより得ている。また、把持片 25 は、図示しないバネ等により開放方向に付勢され、前記ネジ 50

軸のバックラッシュが吸収されている。

【0017】錠剤供給部 2 は、錠剤収容部 26 と錠剤搬送部 27 とから構成される。

【0018】錠剤収容部 26 は、図 4 にその一部が示されるように、垂直壁部 28 の両側に上下方向に延びる溝部 29 をそれぞれ並設し、各溝部 29 の支軸 30 a を中心として回転自在に設けた棚部材 30 でそれぞれ閉塞することにより、共通案内通路 31 を形成したものである。各棚部材 30 には上下方向に複数の錠剤排出口 30 b が穿設され、外面には各錠剤排出口 30 b に対応してモータベース 32 がそれぞれ取り付けられている。

【0019】モータベース 32 は、図 5 及び図 6 に示すように、駆動モータ 32 a を内蔵し、上面には、前記駆動モータ 32 a の動力が伝達される駆動ギア 33 が露出している。また、モータベース 32 の一端側には落下案内通路 34 が形成されている。この落下案内通路 34 の内壁には、錠剤検出センサ 35 が設けられ、落下案内通路 34 を通過して排出される錠剤を検出（計数）できるようになっている。

【0020】前記モータベース 32 にはフィーダ容器 36 が取外し可能に取り付けられる。フィーダ容器 36 は上方に開口し、カバー 37 によって蓋することができる略直方体形状で、内部には錠剤が収容されている。また、フィーダ容器 36 の底には、下端にギヤ 38 を有するロータ 39 が設けられている。

【0021】ロータ 39 は、図 7 に示すように、上下に円錐面を有し、フィーダ容器 36 が前記モータベース 32 に装着されると、そのギヤ 38 が前記モータベース 32 のギア 33 と噛合するようになっている。ロータ 39 の下方円錐面には、中心に向かって渦巻き状となる錠剤ガイド溝 40 と、中央で 2 分する仕切溝 41 が形成されている。錠剤ガイド溝 40 の渦巻き方向は、ロータ 39 の回転中心に向かって、その回転方向（図 7（b）中、矢印で示す。）とは反対方向である。仕切溝 41 には仕切フィン 42 が配設され、図 6（b）に示すように、ロータ 39 の回転に伴って錠剤ガイド溝 40 を通過する各錠剤を順次区分する。

【0022】なお、前記フィーダ容器 36 のギア 38 にはギアストッパ 43 が係脱可能となっている。図 5

（b）に示すように、ギアストッパ 43 は、ストッパバネ 44 によってギア 38 側に付勢されている。これにより、フィーダ容器 36 をモータベース 32 から取り外したとしても、ギア 38 にギアストッパ 43 が係合し、ロータ 39 の回転が阻止されるので、錠剤が外部にこぼれ落ちることはない。

【0023】前記錠剤供給部 2 では、モータベース 32 にフィーダ容器 36 を取り付けた状態で、モータベース 32 内の駆動モータ 32 a を駆動すれば、ギア 33、駆動ギア 38 を介してロータ 39 が回転し、各錠剤ガイド溝 40 を介して錠剤が一列で回転中心に向かう。錠剤ガ

イド溝40の渦巻き方向は、前述のように、ロータ39の回転中心に向かって、その回転方向とは反対方向となるように形成されているので、ロータ39の回転に伴い錠剤に作用する遠心力に拘わらず、錠剤は回転中心に向かって強制的に移動させられる。錠剤は、錠剤ガイド溝40内に入り込む前に、仕切フィン42によって仕切られ、1個ずつ落下案内通路34を介して共通案内通路31に落下する。

【0024】共通案内通路31の下端には、落下してきた錠剤を一旦保持するためのシャッター43が設けられている。シャッター43は、落下案内通路34の落下方向に対して水平にスライドする1枚の板からなる。シャッター43の両端部には開口部43a、43bがそれぞれ形成されている。シャッター43が左端にスライドすると右側の開口部43aによって落下案内通路34は開口し、右端にスライドすると左側の開口部43bによって落下案内通路34は開口する。また、シャッター43がスライドストロークの中央部に停止すると両落下案内通路34は閉鎖される。

【0025】また、シャッター43の下方には、ホッパー44がスライド及び着脱可能に設けられている。ホッパー44は、前記シャッター43のスライド動作に応じて錠剤を受け入れ可能な位置にスライドする。そして、前記各落下案内通路34から受け取った錠剤を、ホッパー44の下部に設けた、2つの錠剤搬送部27の搬送容器46にそれぞれ供給可能とする。

【0026】錠剤搬送部27は、一対のローラ47間に搬送ベルト48を掛け渡し、この搬送ベルト48によって搬送容器46を往復移動可能としたもので、2列で設けられている。搬送容器46は、支持枠体46aによって支持されている。支持枠体46aの底板部46bには矩形孔46cが並設されている(図4、図14及び図15参照)。前記搬送ベルト48は、連続するガイド突条部48aを有している。このガイド突条部48aは、前記矩形孔46cに係合し、搬送容器46を移送可能とする。搬送容器46は、下面が開閉可能なシャッター49で構成されている。シャッター49は、一端側に配設したスプリング50によって搬送容器46の底を閉塞するように付勢されている。また、シャッター49の一端側下面には突出部49aが形成されている。

【0027】錠剤容器供給部3は、図8及び図9に示すように、空の錠剤容器11を収容するストック容器51と、このストック容器51から錠剤容器11を1つずつ取り出す容器取出部52と、この容器取出部52によってストック容器51から取り出された錠剤容器11を搬送する空容器搬送部53とから構成される。錠剤容器供給部3は、一列に並設され、各ストック容器51内にはそれぞれサイズ(外径又は長さ)の異なる空の錠剤容器11がそれぞれ収容されている。

【0028】前記ストック容器51の底壁54は、容器

取出部52に向かって下方に傾斜し、容器取出部52の近傍には回転盤55が配設されている。回転盤55は、底壁54から若干突出しており、モータ56の駆動によって定期的に正、逆回転し、容器取出部52に対する錠剤容器11の傾斜方向を変更する。また、回転盤55の上面には半球状の突起55aが設けられている。この突起55aは、錠剤容器11を横向きとして容器取出部52によるスムーズな取出しを手助けする。また、底壁54の傾斜面の上方には透過式光センサ54aが取り付けられている。ストック容器51に設けた表示ランプ(図示せず)は、透過式光センサ54aでの検出信号に基づいて錠剤容器11の収納残量を表示する。すなわち、表示ランプは、透過式光センサ54a間の光が遮断されているときに「F」ランプを点灯し、遮断されていないときに「L」ランプを点灯する。さらに、表示ランプは、後述する搬送台62に設けたセンサが錠剤容器11を一定時間検出できないときに「E」ランプを点灯する。なお、前記錠剤容器11の収納残量は、図1に示すタッチパネル12に表示させるようにしてもよい。

【0029】前記容器取出部52は、図10に示すように、上下に配設したローラ57間に、ベルト58を架け渡したものである。ベルト58には、移動方向に沿って所定間隔で横容器保持部59が設けられている。また、各横容器保持部59の間には、2箇所縦容器排除部60が設けられている。横容器保持部59は所定間隔で突出する複数の保持爪59aで構成され、縦容器排除部60は所定間隔で突出する複数の凸部60aで構成されている。各横容器保持部59の間隔は、錠剤容器11の高さ寸法よりも小さく、外径寸法よりも大きくなっている。また、各保持爪59aの間隔は、錠剤容器11の外径寸法よりも大きくなっている。これにより、保持爪59aに錠剤容器11の開口が引っ掛かることなく、錠剤容器11を確実に横向きで保持することが可能となっている。

【0030】また、前記容器取出部52は、図8に示すように、さらにコンベア61および搬送台62を備え、前記容器取出部52によって取り出された錠剤容器11を空容器搬送部53に搬送する。コンベア61は、一対のローラ68間に都合4本の搬送ロープ59を架け渡したものである。ローラ68は図示しないモータの駆動により正逆回転可能である。なお、搬送ロープ59の間隔は、少なくとも搬送する錠剤容器11の外径よりも小さい値である。搬送台62は、断面略L字形であり、図示しないソレノイドの駆動により図9中、実線及び二点鎖線で示す位置間で回動し、コンベア61で搬送された錠剤容器11を空容器搬送部53に移送する。なお、前記容器取出部52は、図示しないセンサによってコンベア61上の錠剤容器11が検出されない場合に駆動する。また、前記空容器搬送部53は、初期電源投入時や緊急停止からの電源立ち上げ時、一定時間、搬送方向が逆転

し、途中に空の錠剤容器11が停止していれば、これを図示しない回収ボックスに回収する。

【0031】前記空容器搬送部53は、並設されるストック容器51に沿って搬送台62の下方に配設されている。この空容器搬送部53は、前記搬送部66と同様、一对のローラ71と、その両端部にそれぞれ掛け渡された一对の搬送ロープ72とで構成される。

【0032】錠剤充填部4は、図11に示すように、フォーク状の容器支持部76と、錠剤計量部77とを備える。

【0033】前記容器支持部76は複数の支持片78を有し、それぞれの間に錠剤容器11を支持する。各支持片78の間隔は、錠剤容器11のサイズに対応している。本実施形態では、容器支持部76には、S、M、及びLサイズの錠剤容器11を保持することが可能である。また、容器支持部76は、図示しない駆動装置により、容器支持位置と錠剤投入位置との間を往復移動する。

【0034】容器支持位置近傍には、ガイド板79、80、81が設けられている。第一ガイド板79は略V字形で、空容器搬送部53から搬送されてくる錠剤容器11を第二ガイド板80に導く。第二ガイド板80は、錠剤容器11を容器支持部76に供給可能に傾斜する。第三ガイド板81は、第二ガイド板80に対して進退し、容器支持部76への錠剤容器11の供給を許否する。なお、第三ガイド板81は、確実に錠剤容器11が転がるように、送出方向より後方側に送出ガイド板を備えていてもよい。

【0035】容器支持部76の下方には容器整列板82が配設されている。容器整列板82は、容器支持部76を水平移動させたとき、各支持片78で支持する錠剤容器11に当接して一列に整列させる。これにより、後述する押出ローラ92による押出量を抑えて効率的な動作を行わせることが可能となる。

【0036】錠剤投入位置近傍には、ラベル貼着装置83とリフター84とが設けられている。

【0037】ラベル貼着装置83は、ラベルに薬剤名等を印刷して錠剤容器11に貼着するものである。ラベル85は、一方のローラ86aから供給されるシート87に貼着されており、ガイドチップ88でシート87が方向を変換される際に剥がれる。ラベル85を剥がされたシート87は、他方のローラ86bに巻き取られる。ラベル85への印刷は、シート87から剥がされる前に裏当てローラ86cに支持されながら印刷ヘッド89でリボン90を熱転写することにより行なわれる。リボン90は、一方のローラ91aから供給され、他方のローラ91bに巻き取られる。

【0038】前記容器支持部76の下方には、一对の押出ローラ92とガイドローラ93とが配設されている。押出ローラ92の間には、錠剤容器11のサイズを検出

するためのサイズ検出センサ（図示せず）が設けられている。押出ローラ92は、容器整列板82で整列させた錠剤容器11を支持片78の突出方向に押し出し、その反対側に位置するガイドローラ93とで錠剤容器11を保持する。押出ローラ92とガイドローラ93とによって保持された錠剤容器11の下方には回転受け台110が設けられている。この回転受け台110は、前記サイズ検出センサでの検出サイズに応じた高さまで上昇する。ガイドローラ93は、前記押出ローラ92側に付勢されており、モータ93aの駆動により錠剤容器11を回転させる。

【0039】リフター84は、錠剤容器11を、その鈎部が支持片78よりも若干上方に位置する回転位置と、後述する充填ホッパー97まで持ち上げる錠剤充填位置とに持ち上げる。

【0040】前記錠剤計量部77は、投入ホッパー94、計量部95、計量ホッパー96、充填ホッパー97及び排出ホッパー98を備える。

【0041】投入ホッパー94では、図15に示すように、前記搬送容器46が移動してくると、シャッター49の突出部49aが縁部に当接することにより、スプリング50の付勢力に抗してシャッター49を開放する。これにより、搬送容器46内に収容した錠剤が順次投入ホッパー94に落下する。

【0042】計量部95は、図11に示すように、投入ホッパー94から落下する錠剤を収容する計量容器99と、この計量容器99を収容された錠剤と共に計量する計量器100と、前記計量容器99を支持する一对のアーム101とからなる。計量容器99の両側外面には2つの突起99a、99bがそれぞれ形成されている。また、アーム101の先端には、一端側の突起99aに係止される係止凹部101aが形成されている。この係止凹部101aは、アーム101を回動させて計量容器99内の錠剤を充填ホッパー97に供給する際、前記計量容器99の突起99aの脱落を防止するために鍵型に形成されている。前記アーム101は、投入ホッパー94から計量容器99に錠剤が投入される際、その衝撃力が直接計量器100に作用しないように計量器100から計量容器99を浮かせた状態に支持し、その後計量器100上に計量容器99を載置するように回動する。これにより、計量器100による計量時間が短縮される。

【0043】計量ホッパー96の底面は、シャッター96aで構成され、対向側面には充填量検出センサ102が配設され、計量ホッパー96内に貯溜される錠剤量を判別可能となっている。

【0044】充填ホッパー97及び排出ホッパー98の上方開口部は、回動自在に設けた開閉ドア103で開閉されるようになっている。充填ホッパー97は、図14に示すように、下方筒状部110が徐々に内径を小さくする段付き形状となっており、そこには上下動自在に内

10

20

30

40

50

筒111が配設されている。内筒の上部には傘部112が形成され、下方筒状部110の内方開口部110aを開閉する。これにより、前記リフター84によって錠剤容器11を上動させて内筒を押し上げると、傘部112によって保持された錠剤が錠剤容器11内に供給される。

【0045】制御部5は、図17に示すように、ホストコンピュータ105（タッチパネル12での入力信号のみでもよい。）から処方箋情報の入力を受け、保管棚1（容器センサ8a、タッチパネル12、モータ14a、第1駆動モータ20、第3駆動モータ24等）錠剤供給部2（駆動モータ32a、錠剤検出センサ35等）、錠剤容器供給部3、錠剤充填部4（計量器100、充填量検出センサ102等）、非常停止スイッチ106等から信号を受け、又、駆動制御する。

【0046】次に、前記構成の錠剤充填装置の動作について説明する。

【0047】図18のフローチャートに示すように、まず、ホストコンピュータ105から処方箋データに基づく処方指示データを受信する（ステップS1）。そして、この処方指示データに基づいて並列同時処理にて空容器供給処理（ステップS2）及び錠剤移送処理（ステップS3）を行う。続いて、錠剤充填処理（ステップS4）を行った後、錠剤容器11を保管棚1の収容室6に移送する容器移送処理を行う（ステップS5）。なお、処方指示データは、処理能力に応じて複数受信してもよい。

【0048】空容器供給処理は、図19及び図20のフローチャートに示すように、まず、前記処方指示データに基づいて該当する錠剤容器11が収容されているストック容器51の容器取出部52を駆動する（ステップS11）。容器取出部52では、横容器保持部60によって錠剤容器11が横向きに保持された状態で、上方へと搬送される。このとき、縦容器排除部61によって錠剤容器11が横容器保持部60に縦向き又は2本積層されることを防止される。また、次の錠剤容器11の供給は、容器支持部76に保持された錠剤容器11の使用が決定した時点、すなわち次の処方指示データが入力された時点で、ストック容器51の容器取出部52を駆動することにより行う。

【0049】前記容器取出部52によって錠剤容器11が上方へと運ばれてくれば、コンベア61の駆動を開始して搬送台62へと移動させる（ステップS12）。そして、図示しないソレノイドを駆動して搬送台62を回転させることにより、錠剤容器11を空容器搬送部53に移送する（ステップS13）。

【0050】空容器搬送部53では、前記ストック容器51からの錠剤容器11の払い出しを待つてモータを駆動し、搬送ロープ72により錠剤容器11を錠剤充填部4に搬送する（ステップS14）。

【0051】錠剤充填部4では、錠剤容器11を第一ガイド板79によって第二ガイド板80に導き、そこで第三ガイド板81によってガイドする（ステップS15）。また、容器支持部76を水平移動させ、搬送される錠剤容器11のサイズに応じた一对の支持片78を第二ガイド板80の下端縁部に位置決めする（ステップS16）。そして、第三ガイド板82を移動させ、錠剤容器11を容器支持部76の支持片78によって支持する（ステップS17）。これにより、錠剤容器11は罅部を支持されて必ず上方に向かって開口した状態となる。

【0052】この場合、錠剤容器11のサイズや供給方向によって支持片78での支持位置が大きく相違する。そこで、容器支持部76を水平移動させ、容器整列板82によって錠剤容器11を整列させた後（ステップS18）、錠剤充填位置に至れば（ステップS19）、その移動を停止する（ステップS20）。そして、リフター84を駆動して容器支持部76から錠剤容器11を若干上動させ（ステップS21）、この状態で押出ローラ92を前進させることにより（ステップS22）、錠剤容器11を押出ローラ92とガイドローラ93とによって保持する。そして、モータ92の駆動によりガイドローラを回転させ、錠剤容器11の外周面に所定の印刷を施したラベルを貼着する（ステップS23）。

【0053】一方、錠剤移送処理では、図20及び図21のフローチャートに示すように、処方指示データに基づいて該当する錠剤収容部26を駆動制御する。すなわち、該当するモータベース32の内蔵モータを駆動し、ロータ39を回転させることにより、フィーダ容器36内に収容した錠剤を所定数だけ排出させる（ステップS41）。排出数は、落下案内通路34に設けた錠剤検出センサ35によりカウントする（ステップS42）。こうして所定数の錠剤がフィーダ容器36から落下案内通路34を介して共通案内通路31に排出されれば（ステップS43）、ロータ39の回転を停止して錠剤の排出を停止する（ステップS44）。

【0054】また、錠剤搬送部27を駆動制御する。すなわち、ローラ47を回転駆動することにより、搬送ベルト48を介して搬送容器46を共通案内通路31の下方に位置させる（ステップS45）。そして、ホッパー44を回転させ、その開口部を搬送容器46に方向付け（ステップS46）、シャッター49を開放することにより搬送容器46内に錠剤を収容する（ステップS47）。

【0055】このようにして搬送容器46内に該当する錠剤が所定数収容されれば、錠剤搬送部27を駆動制御することにより、搬送容器46を投入ホッパー94に移動させる（ステップS48）。このとき、シャッター49の突出部49aが投入ホッパー94の縁部に当接することにより、搬送容器46の移動に伴ってシャッター49が徐々に開放し、収容した錠剤が投入ホッパー94を

介して計量容器 99 に収容される。このとき、アーム 101 を回動させて計量器 100 から計量容器 99 を若干浮かせた状態とし、錠剤投入に伴う衝撃力が計量器 100 に直接作用しないようにする。その後、アーム 101 を回動させて計量器 100 に計量容器 99 を載置し、重量を測定する（ステップ S49）。

【0056】そこで、所定重量であるか否かを判断する（ステップ S50）。また、アーム 101 を回動させ（ステップ S51）、錠剤を計量ホッパー 96 内に収容する。そして、計量ホッパー 96 の充填量検出センサ 102 からの検出信号に基づいてその錠剤が錠剤容器 11 内に収容可能な容量か否かを判断する（ステップ S52）。

【0057】重量が所定値であり、容量が所定量以下であれば、該当する錠剤を所定量だけ充填可能な状態であると判断する。そこで、リフター 84 により錠剤容器 11 をさらに上昇させることにより、充填ホッパー 97 の内筒 111 を押し上げる（ステップ S53）。これにより、傘部 112 による内方開口部 110a が開口し、錠剤容器 11 内に錠剤が充填される。

【0058】また、重量が所定値でないか又は所定容量を越えていれば、該当する錠剤でないか又は錠剤容器 11 に充填不可能な容量であると判断し、充填ホッパー 97 の開口部を閉塞し（ステップ S54）、シャッター 96a を開放する（ステップ S55）。これにより、錠剤は排出ホッパー 98 を介して排出される。この場合、ステップ S41 に戻って、再度、錠剤移送処理を行う。

【0059】錠剤容器 11 に錠剤が充填されれば、保管棚 1 への移送処理を行う。このとき、収容室 6 の使用状況を保管棚データテーブルで確認し、空いている収容室 6 を特定する。保管棚データテーブルは、保管棚 1 の各収容室 6 に設けた容器センサ 8a での検出信号に基づいて形成する。そして、空いている収容室 6 のうち、錠剤容器 11 を移送する位置を決定する。ここでは、作業者が錠剤容器 11 を取り出しやすい順に移送位置を決定する。

【0060】錠剤容器 11 を移送する収容室 6 が決定されれば、アーム部材 15 を回動し（ステップ S61）、アーム本体 19 に対してスライド部材 22 を前進させ（ステップ S62）、把持片 25 で錠剤容器 11 を把持する（ステップ S63）。そして、スライド部材 22 を後退させ（ステップ S64）、アーム部材 15 を回動すると共に上昇させる（ステップ S65）。アーム部材 15 の回動位置及び上昇位置は、前述のようにして決定した作業者が錠剤容器 11 を取り出しやすい収容室 6 である。

【0061】アーム部材 15 が決定した回動位置及び上昇位置への移動が完了すれば（ステップ S66）、再度、該当する収容室 6 に設けた容器センサ 8a からの検出信号に基づいて収容室 6 の収容状態を確認する。錠剤

容器 11 が収容されていない場合、スライド部材 22 を前進させることにより扉 6a を開放し、把持した錠剤容器 11 を保管棚 1 の収容室 6 に移動させる（ステップ S67）。錠剤容器 11 は、収容室 6 内の保持板 9 を、その保持爪 10 に形成した切欠部 10b によって両側に押し広げながら凹部 10a に位置し、スプリング 9a の付勢力によって保持される。そこで、把持片 25 を開放し（ステップ S68）、スライド部材 22 を後退させた後（ステップ S69）、アーム部材 15 を下動させ（ステップ S70）、次の錠剤容器 11 の移送に備える。但し、錠剤容器 11 を収容しようとする収容室 6 内で収容直前に検出された場合、再度別の収容可能な収容室 6 を検索し、その収容室 6 に移送し直す。

【0062】なお、移動させる収容室 6 の選択は、アーム部材 15 による錠剤容器 11 の移送時間の最も短いものから順に番号を付し、空いている収容室 6 のうち、最も番号の小さいものを選択しても構わない。

【0063】このようにして、所定の錠剤が所定量充填された錠剤容器 11 が保管棚 1 の収容室 6 に移送されれば、容器センサ 8a からの検出信号に基づいて該当する収容室 6 の表示部 7 にフィード容器番号と錠剤計数とを表示する（ステップ S71）。

【0064】ところで、前記錠剤充填装置では、前述のようにして、錠剤容器 11 が搬送され、そこに所定の錠剤が充填された後、保管棚 1 の収容室 6 に移送されるが、これら一連の作業中に非常停止ボタン（保管棚 1 の下端中央部と、錠剤容器供給部 3 の中央部とにそれぞれ設けられている。）が押されたり、停電等で電源の供給が停止すれば、錠剤充填装置が停止する。この場合、錠剤収容部 26 を駆動するモータベース 32 への通電を停止し、錠剤の誤落下を防止する。但し、制御部 5 への通電は停止せず、非常停止状態である旨を伝達する。なお、通常の電源供給の停止では、モータベース 32 及び制御部 5 への通電を同時に停止することなく、先にモータベース 32 への通電を停止した後、制御部 5 への通電を停止する。また、非常停止ボタンが押されたり、停電等で電源の供給が停止した場合、制御部 5 は、図示しない二次電源からも電力供給を受けることが可能であるため、駆動状態を維持するが、搬送中の錠剤容器 11 や錠剤に関する情報について完全に把握できない場合がある。このため、一旦搬送途中の錠剤容器 11 や錠剤を回収してリセットする復帰処理を行う必要が生じる。

【0065】以下に示す復帰処理では、搬送途中で停止した錠剤や錠剤容器 11 を保管棚 1 の収容室 6 に回収しているので、保管棚 1 の収容室 6 に空きがないか、又は、空きが少ない場合には、復帰処理が可能となるように収容室 6 から錠剤容器 11 を取り除く。また、錠剤容器 11 の搬送経路（空容器搬送部 53、容器支持部 76 等）では、空容器搬送部 53 を一定時間逆転させ、空容器搬送部 53 上の錠剤容器 11 を取り除く。容器支持部

76では、押出ローラ92の間に設けた、錠剤容器11のサイズを検出するサイズ検出センサで、錠剤容器11のサイズデータを再度記憶する。

【0066】なお、前記タッチパネル12には錠剤を取り除く旨の表示をしておくのが好ましい。また、フィーダ容器36内の錠剤や、ストック容器51内の錠剤容器11が空になっている場合のエラーは、異常を示すものではないため、復帰処理は行わない。

【0067】ここで、前記復帰処理を図23のフローチャートに従って説明する。

【0068】まず、制御部5の電源を一旦オフ状態とする(ステップS81)。これは、制御部5のメモリに一時的に記憶されている処理中のデータを消去するためである。電源は、図25(a)に示すように、タッチパネル12に「CLOSE」と表示された部分を押圧することにより、図26(a)に示す「DO YOU WANT TO POWER OFF?」と表示させ、その下方に表示される「YES」、[NO]のうち、「YES」を選択することにより、図26(b)に示す「電源を切断しても安全です。」と表示させた後、オフするようになる。

【0069】次に、図示しない非常停止ボタンが押されていれば(ステップS82)、これをリセットした後(ステップS83)、再び制御部5の電源をオン状態とする(ステップS84)。これにより、タッチパネル12には図25(a)に示すように表示される。

【0070】図25(a)に示すようにタッチパネル12に表示された項目のうち、「RECALL」が押圧操作されると(ステップS85)、その入力信号を受け、供給途中の錠剤の回収処理を開始する(ステップS86)。このとき、タッチパネル12には図26(b)に示す「RECALL UNDER PROCESS…」と表示し、復帰処理中である旨を報知する(ステップS87)。

【0071】前記錠剤回収処理では、図24のフローチャートに示すように、搬送容器46及び各ホッパー44に残留する錠剤の回収を行う。まず、容器支持部76を移動させ、最も容量の大きい錠剤容器11を充填ホッパー97の下方に位置させる(ステップS91)。通常、容器支持部76には、最大容量の錠剤容器11が用意されているので、この錠剤容器11を利用するが、用意されていない場合には、ストック容器51から最大容量の錠剤容器11を補給する。一方、搬送容器46により共通案内通路31のいずれか1つから錠剤を回収し(ステップS92)、投入ホッパー94等から充填ホッパー97を介して前記錠剤容器11に回収する(ステップS93)。そして、錠剤を充填した錠剤容器11を、アーム部材15により保管棚1の収容室6に移送すると共に(ステップS94)、移送した錠剤容器11と同一サイズのものを容器支持部76に補給する(ステップS9

5)。また、表示部7に「P000」と表示し(ステップS96)、その収容室6に移送した錠剤容器11に回収した錠剤が充填されていることを一目で判別可能とする。

【0072】以下、前記同様にして、ストック容器51から容器支持部76に、使用した最も容量の大きい錠剤容器11を補給し、共通案内通路31から残留する錠剤を回収する。この場合、共通案内通路31には錠剤の残留していないものも含まれるが、どの錠剤が搬送途中であるのかを完全に把握するために、全ての共通案内通路31から錠剤の回収作業を行う。

【0073】このようにして全ての共通案内通路31から残留する錠剤を回収すれば(ステップS97)、続いて、容器支持部76に保持された他のサイズの錠剤容器11の回収を行う(ステップS98)。この場合、容器支持部76から回収して保管棚1の収容室6に保管されたサイズの錠剤容器11については、その都度該当するストック容器51から容器支持部76に補給しておく(ステップS99)。

【0074】その後、錠剤の回収作業が終了すれば(ステップS100)、タッチパネル12の表示をメインメニューとし、「AUTO」が押圧されることにより、前記同様、通常の空容器供給処理(ステップS2)、錠剤移送処理(ステップS3)及び錠剤充填処理(ステップS4)に復帰可能とする。

【0075】なお、前記復帰処理では、錠剤充填装置が異常停止した場合には、必ず制御部5の電源をオフすることによりメモリに記憶した処理中のデータをクリアするようにしたが、このデータを利用するか否かを作業者に選択させるようにしてもよい。すなわち、制御部5の電源をオフすることなく、例えば、タッチパネル12に表示された「RECALL」を押圧操作することにより、異常停止前の処理中のデータを利用してそのまま続行するようにしてもよい。この場合、空容器搬送部53、容器支持部76等に残された錠剤容器11や、共通案内通路31等に残された錠剤の回収は不要である。

【0076】また、前記復帰処理では、回収用を利用される収容室6の表示部7には、一律に「P000」の回収を示す表示を行うようにしたが、回収を示す表示に加えて、いずれのフィーダ容器36から排出された錠剤であるのかを表示できるようにするのが好ましい。すなわち、搬送容器46で、どの共通案内通路31から錠剤を回収してのかを記憶しておき、その記憶内容に基づいていずれのフィーダ容器36から排出された錠剤であるのかを特定する。この場合、上下に整列されたフィーダ容器36のうち、いずれのフィーダ容器36であるのかまでの判断はできないが、前回処理中のデータを利用すれば、いずれのフィーダ容器36から排出された錠剤であるのかを特定することも可能である。

【0077】また、前記錠剤供給部2に収納する錠剤に

は、他の患者に対して混入してはならない特定錠剤（例えば、ピリン系薬剤や、アレルギー反応を起こすヒスタミン剤等）も含まれる。したがって、共通の経路を介して充填作業を行うと、装置の不具合等により特定錠剤が他の錠剤に混入する危険性があり得る。このため、特定錠剤を収容する各錠剤供給部 2 には、個別払い出し装置をそれぞれ設けるのが好ましい。

【0078】この個別払出装置は、図 27 に示すように、モータベース 32 から供給された錠剤を一時的に貯留させる錠剤貯留部 200 を備える。モータベース 32 の前面に LED 201 が設けられている。この LED 201 は、モータベース 32 から錠剤貯留部 200 に錠剤が貯留されることにより点灯する。錠剤貯留部 200 の下端開口は、開閉支持部 202 に支軸 203a を中心として回転可能に支持されたシャッター 203 によって開閉される。シャッター 203 は、前方側に円弧状の切欠部 204 を形成されると共に、側縁に検出片 205 を突設されている。切欠部 204 は、その内縁に錠剤容器 11 の罫部を係止して押し込み可能に位置決めするためのものである。検出片 205 は、シャッター 203 による前記錠剤貯留部 200 の下端開口の開鎖時、開閉支持部 202 に設けたセンサ 206 によって検出される。また、シャッター 203 は、図示しないスプリング等の付勢手段によって錠剤貯留部 200 の下端開口を開鎖するように付勢されている。

【0079】前記構成の個別払出装置を備えた錠剤供給部 2 では、処方指示データに基づいてモータベース 32 が駆動し、錠剤貯留部 200 に特定錠剤が貯留されると、LED 201 が点灯する。これにより、作業者はどの錠剤供給部 2 から充填しようとする特定錠剤が排出されたのかを一目で特定することができる。そこで、作業者は、LED 201 が点灯している錠剤供給部 2 の個別払出装置に錠剤容器 11 をセットする。すなわち、錠剤容器 11 をシャッター 203 の切欠部 204 に位置決めした状態で押し込む。シャッター 203 は支軸 203a を中心として前記付勢手段による付勢力に抗して回転する。そして、錠剤容器 11 の上方開口部が錠剤貯留部 200 の下端開口に連通することにより錠剤貯留部 200 内の特定錠剤が錠剤容器 11 に充填される。このとき、センサ 206 がシャッター 203 の検出片 205 を非検出状態となることにより、LED 201 は消灯する。

【0080】

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明に係る錠剤充填装置によれば、錠剤容器の罫部を容器支持部材の支持部で支持する構成としたので、構造を簡略化して安価に作成することができる。

【0081】また、錠剤容器を、ガイドして回転させることにより、外周面にラベルを貼着するラベル貼着部を備えたので、デッドスペースを有効利用してコンパクトな構成で、付加機能を得ることができる。

【0082】また、支持部を、錠剤容器供給部から供給される錠剤容器のサイズの違いに応じた異なる間隔で形成したので、僅かな改良で種々の錠剤容器に対応することができ、設計容易で安価に対応することができる。

【0083】錠剤供給部から供給した錠剤を錠剤充填部に貯留し、昇降部材によって上動した錠剤容器に充填するので、構造が簡単で占有スペースを抑制しつつ錠剤の充填を行わせることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明に係る錠剤充填装置の全体を示す斜視図である。

【図 2】 図 1 の保管棚の収容室を示す斜視図 (a) 及びその部分斜視図 (b) である。

【図 3】 図 1 のアーム部材を示す部分破断斜視図である。

【図 4】 図 1 の錠剤収容部を示す断面図である。

【図 5】 図 4 のモータベース及びフィーダ容器を示す分解斜視図 (a) 及びそのフィーダ容器の底面図 (b) である。

【図 6】 図 4 のモータベース及びフィーダ容器を示す断面 (a) 及びその仕切フィンを示す部分平面図 (b) である。

【図 7】 図 4 のフィーダ容器に設けられるロータの正面図 (a) 及びその底面図 (b) である。

【図 8】 図 1 のストック容器を示す斜視図である。

【図 9】 図 8 の断面図である。

【図 10】 図 8 の容器取出部を示す斜視図である。

【図 11】 図 1 の錠剤充填部近傍を示す部分斜視図である。

【図 12】 図 11 の容器支持部及びラベル貼着装置を示す平面図である。

【図 13】 図 12 の部分拡大斜視図である。

【図 14】 図 11 の容器支持部及び充填ホッパーを示す正面図である。

【図 15】 図 11 の錠剤計量部の動作を示す正面図である。

【図 16】 図 11 の錠剤計量部の動作を示す正面図である。

【図 17】 本発明に係る錠剤充填装置のブロック図である。

【図 18】 錠剤充填制御を示すメインフローチャートである。

【図 19】 図 18 の空容器供給処理を示すフローチャートである。

【図 20】 図 18 の錠剤移送処理を示すフローチャートである。

【図 21】 図 18 の錠剤移送処理を示すフローチャートである。

【図 22】 図 18 の容器移送処理を示すフローチャートである。

17

【図 23】 本実施形態に係る復帰処理を示すフローチャートである。

【図 24】 図 28 の錠剤回収処理を示すフローチャートである。

【図 25】 電源をオフする場合のタッチパネルの表示内容を示す図である。

【図 26】 タッチパネルに表示されるメインメニューを示す図である。

【図 27】 個別払出装置を備えた錠剤供給部の部分拡大図である。

【符号の説明】

1…保管棚

2…錠剤供給部

3…錠剤容器供給部

4…錠剤充填部

5…制御部

11…錠剤容器

76…容器支持部

78…支持片

83…ラベル貼着装置

84…リフター

97…充填ホッパー


10 110…下方筒状部

111…内筒


112…傘部

18


【図 1】

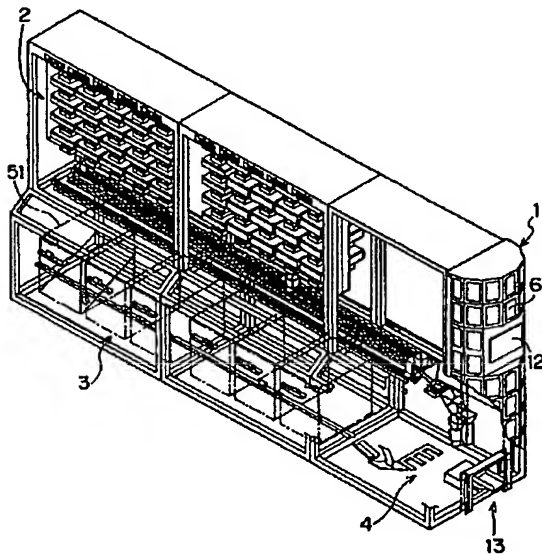


【図 2】

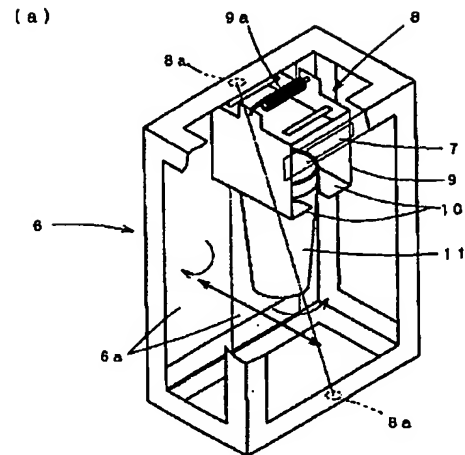


(b)

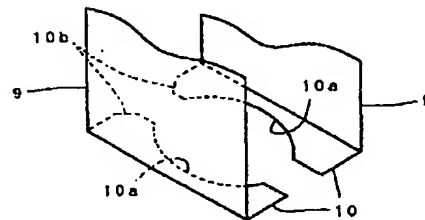


【図 13】

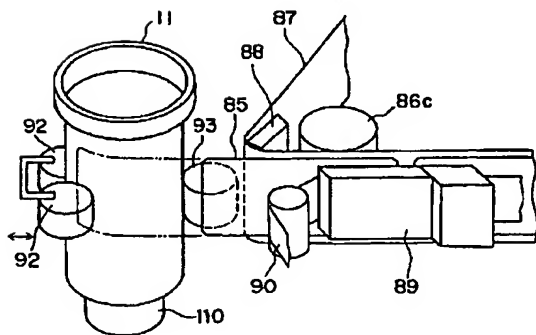


【図3】

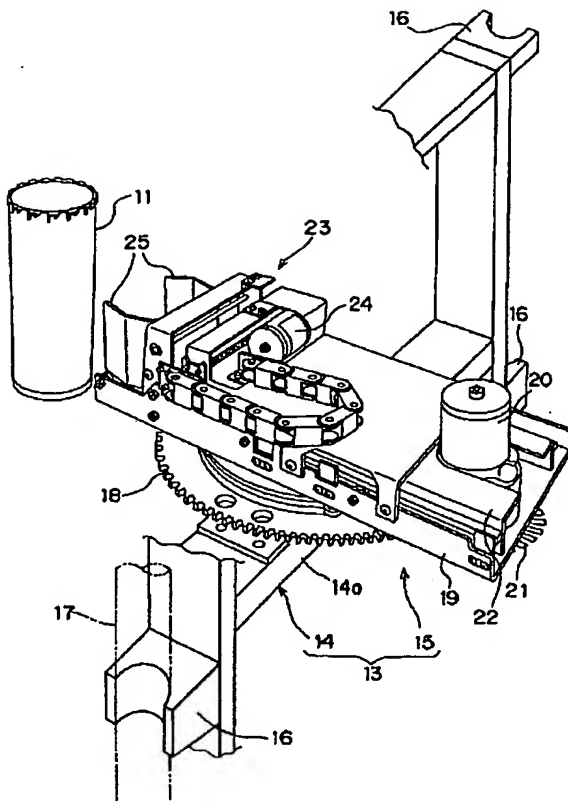

【図4】

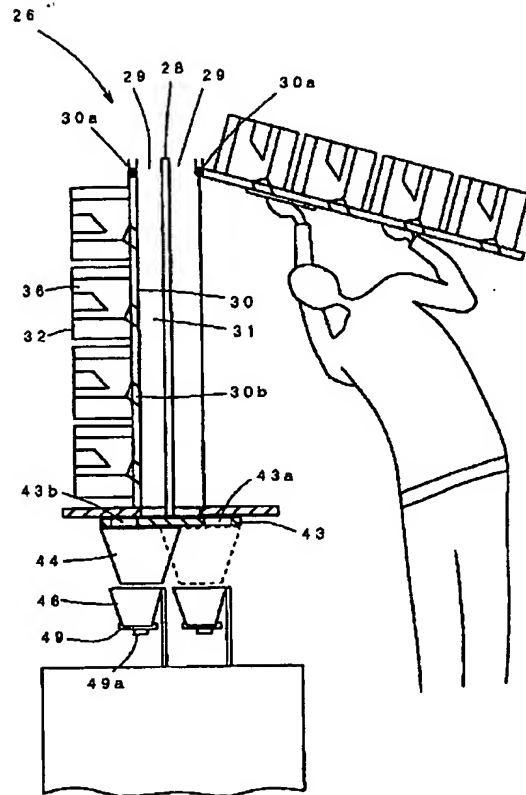


【図8】

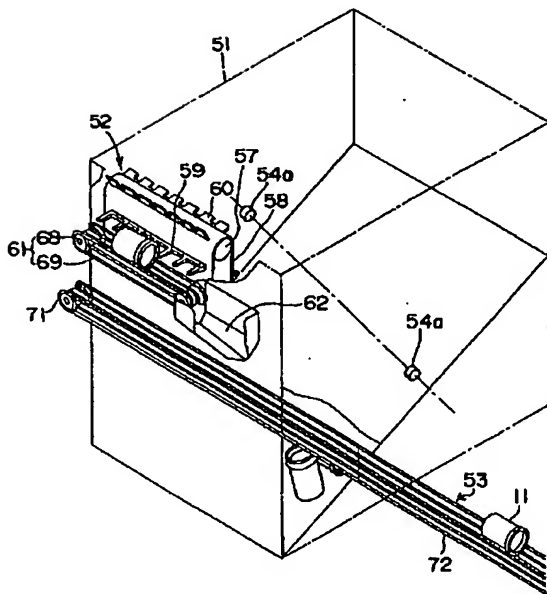


【図6】


(a)

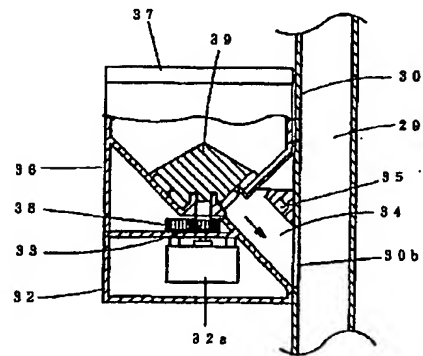


(b)

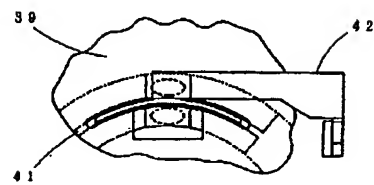


【図5】

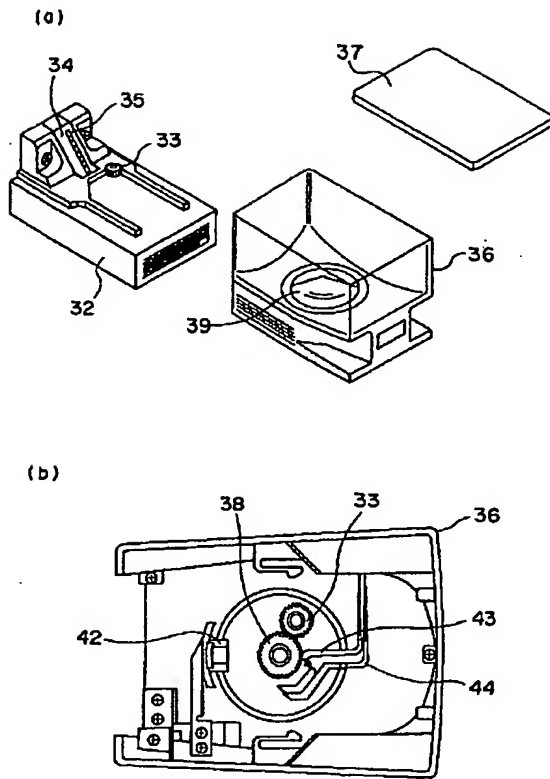


【図7】

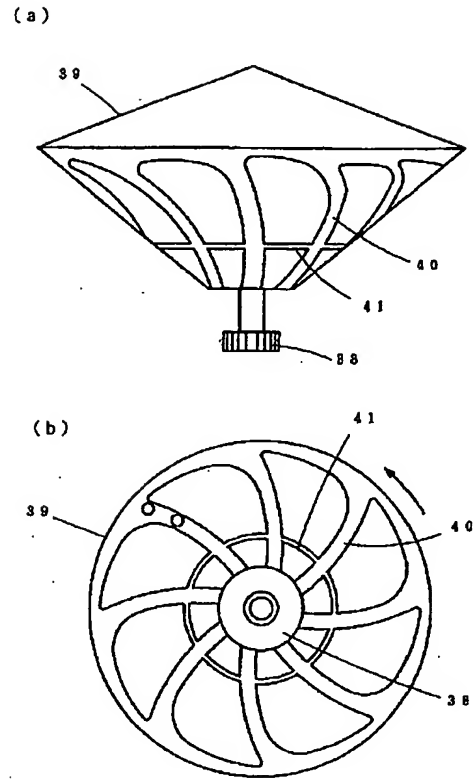


【図9】

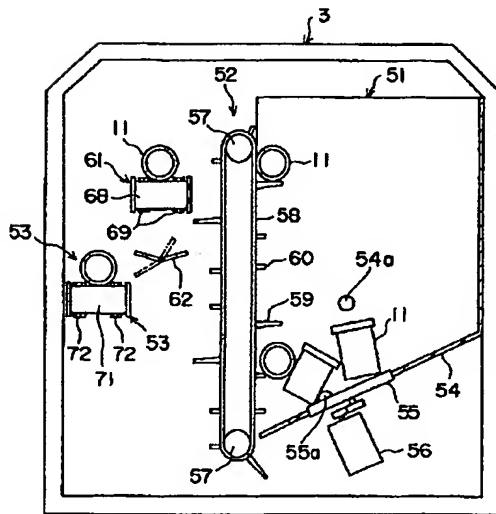


【図10】

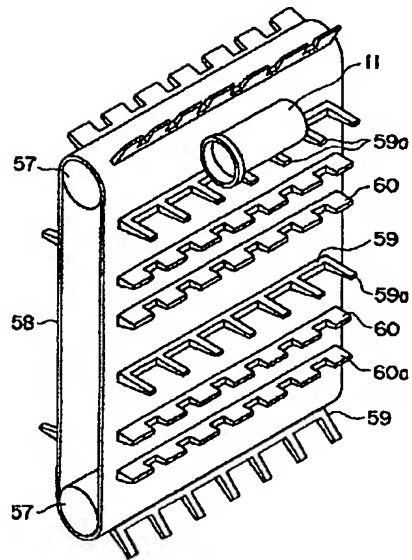


【図11】

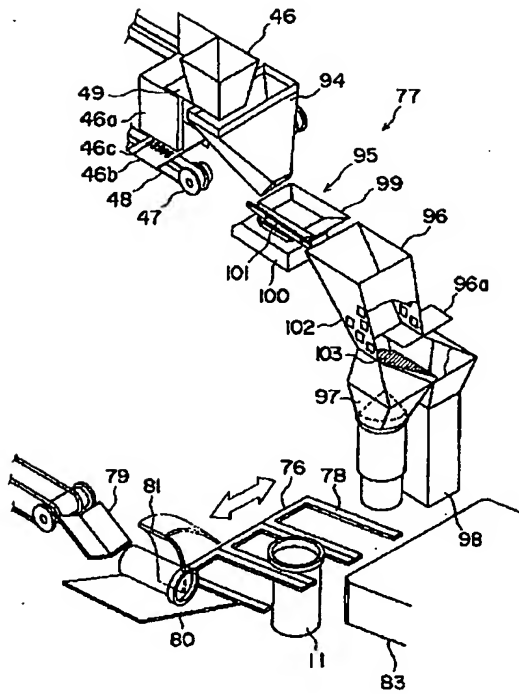


【図14】

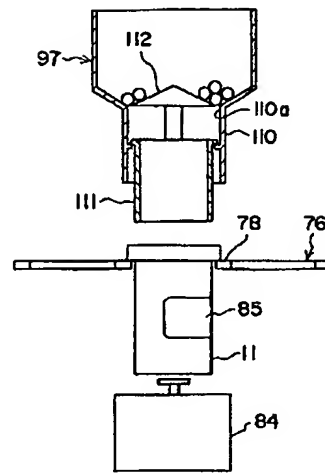


【図12】

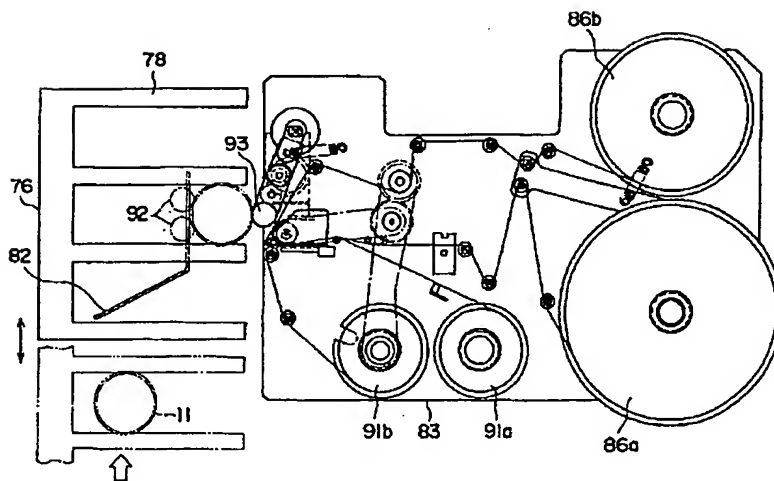


【図15】

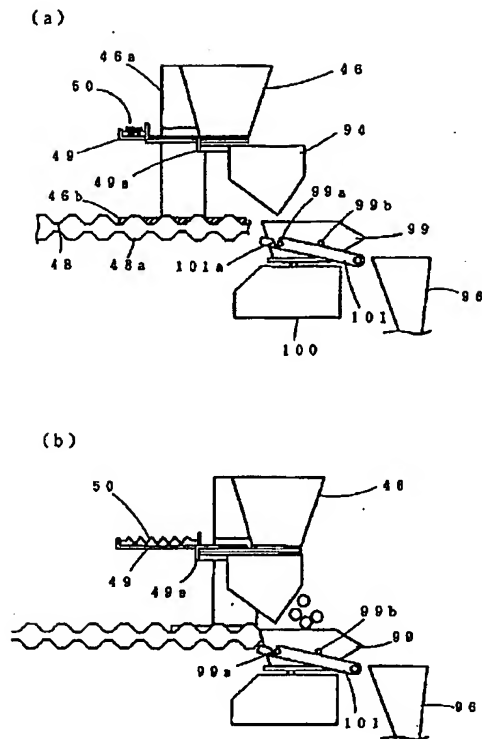


【図16】

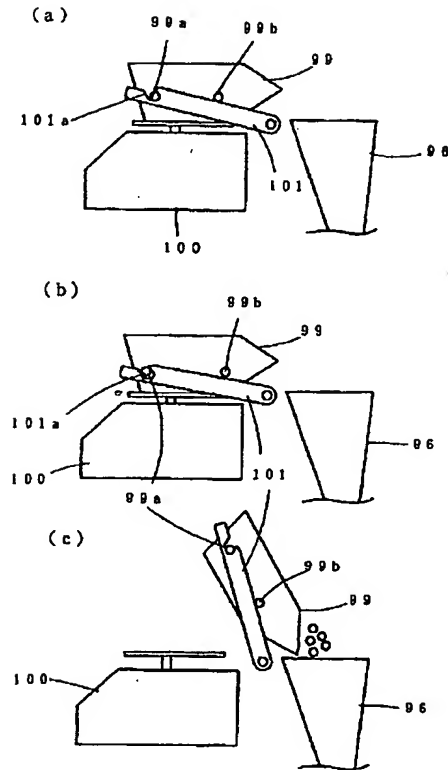


【図17】

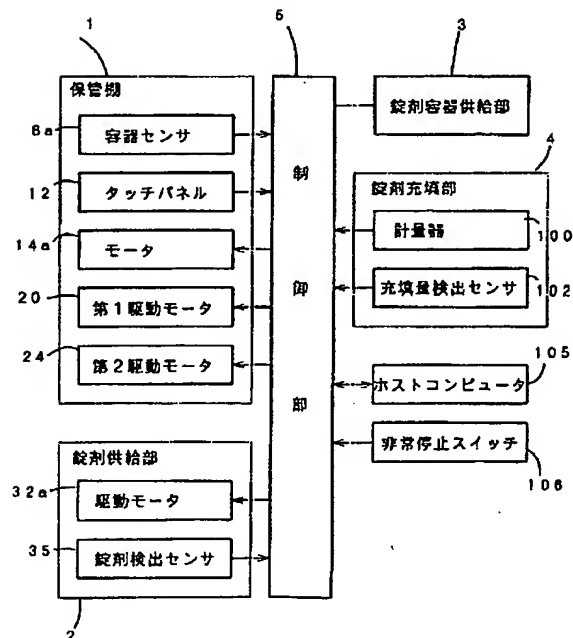


【図26】

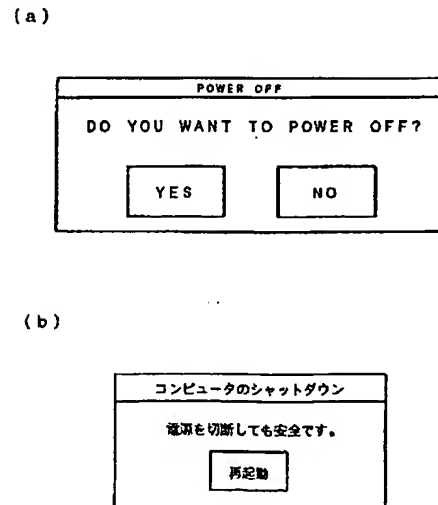


【図 18】

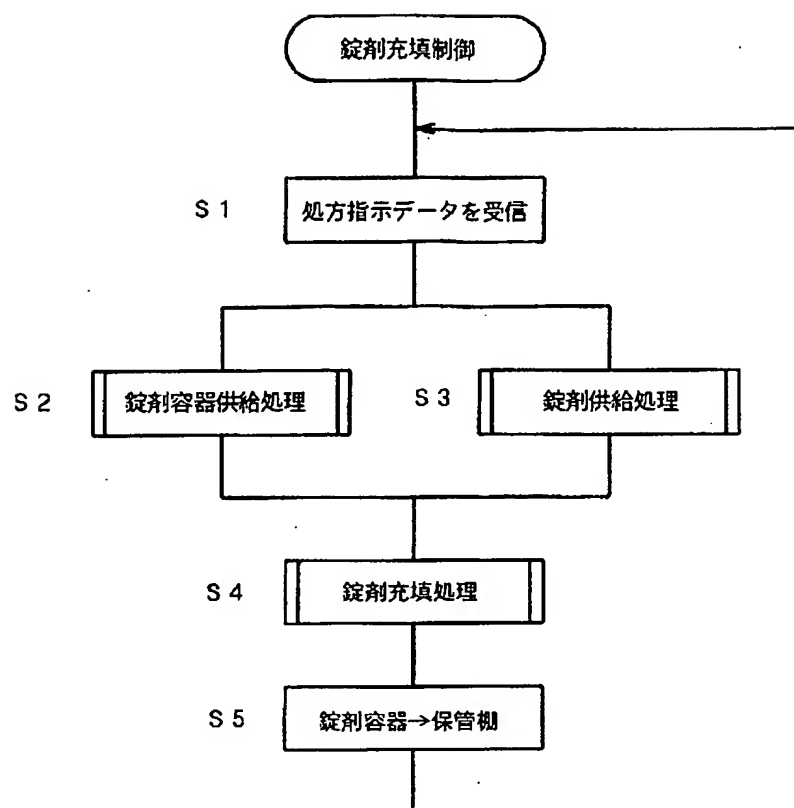


【図 19】

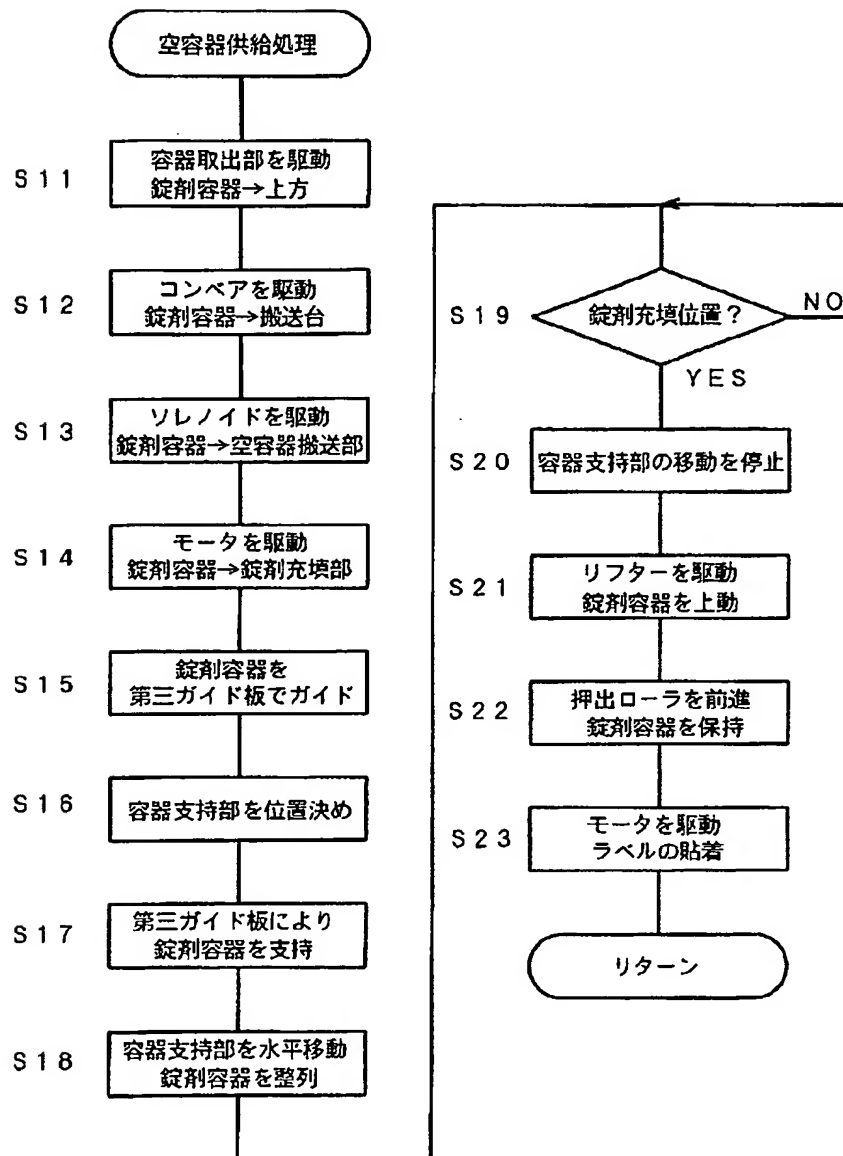


【図 20】

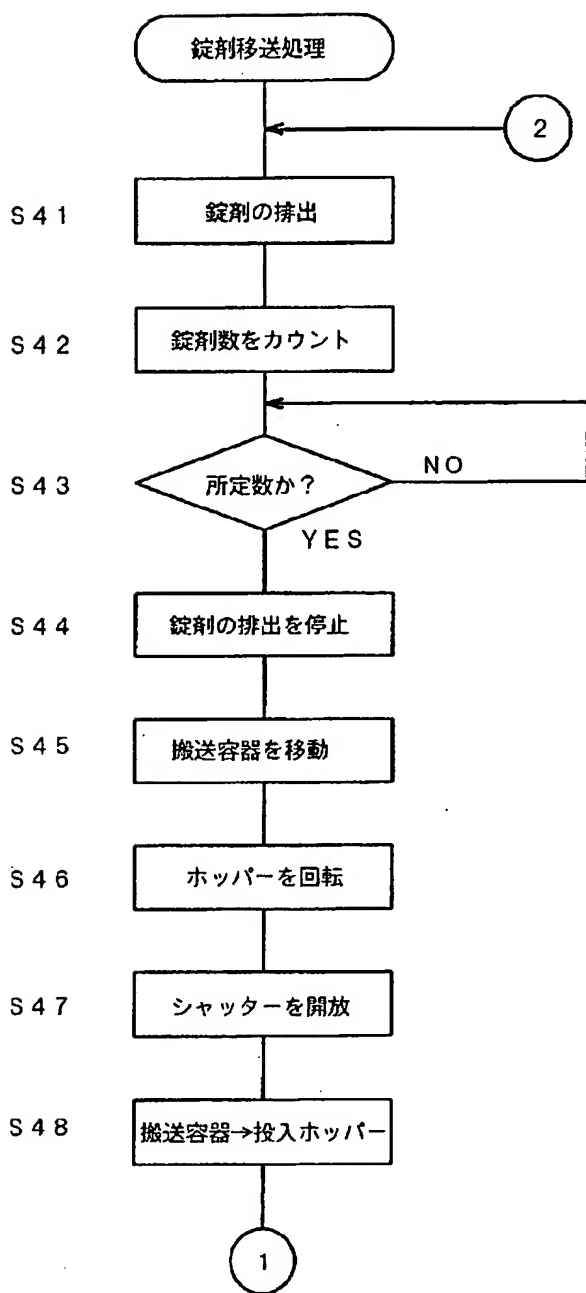


【図 23】

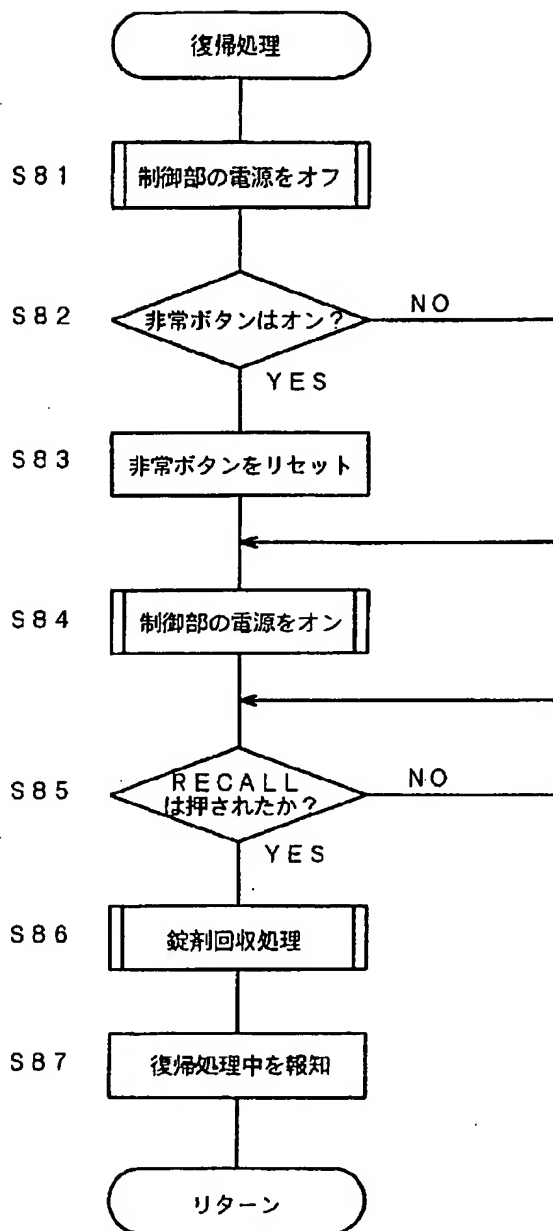


【図 21】

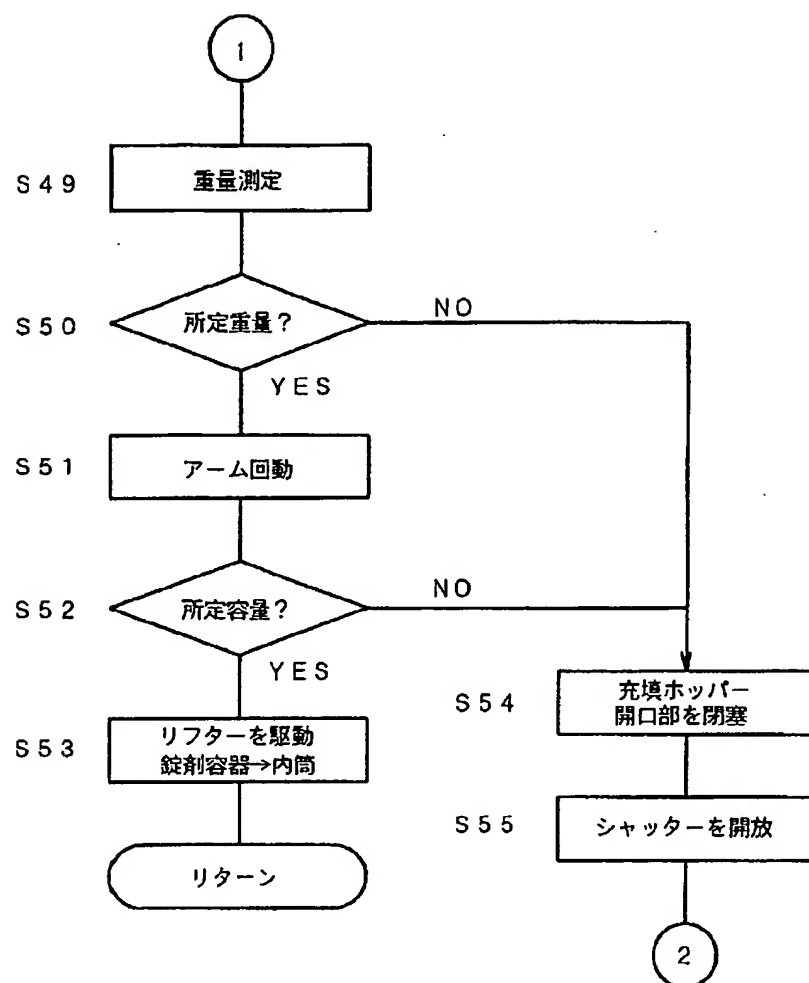


【図 22】

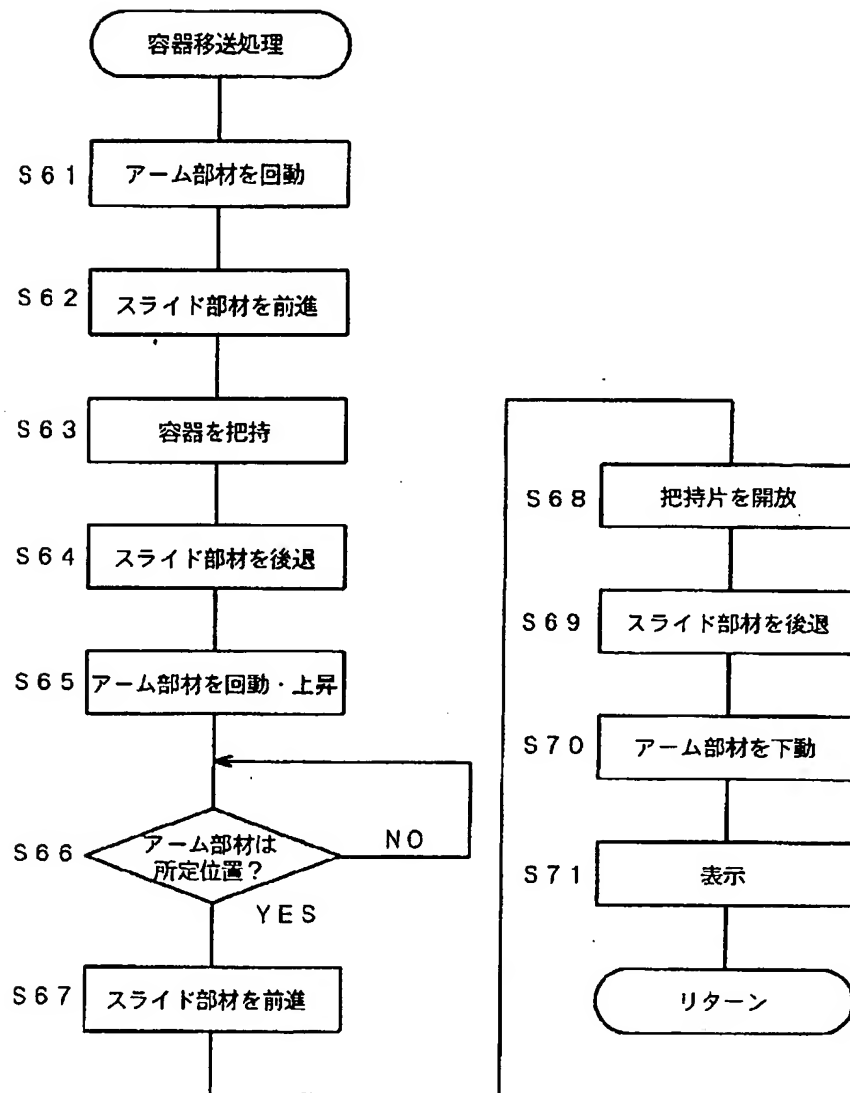


【図24】

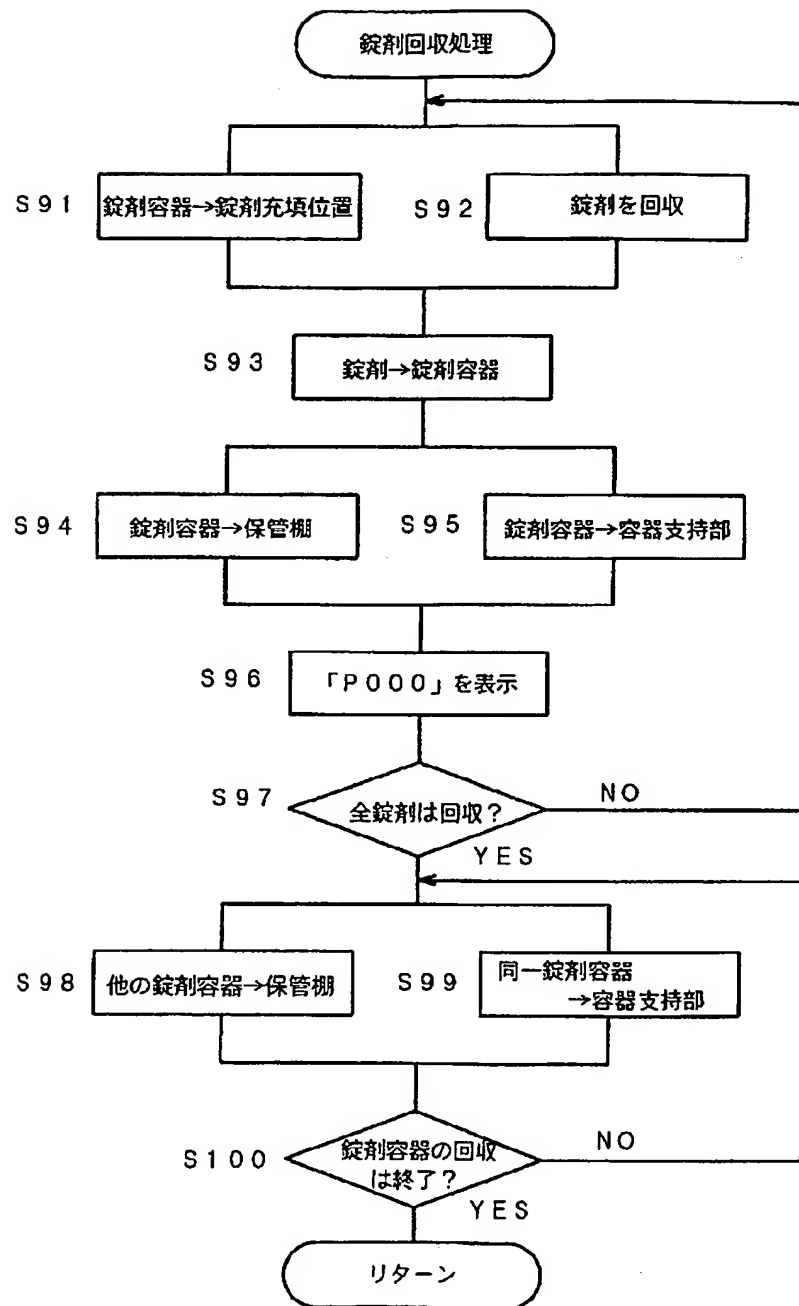

【図25】

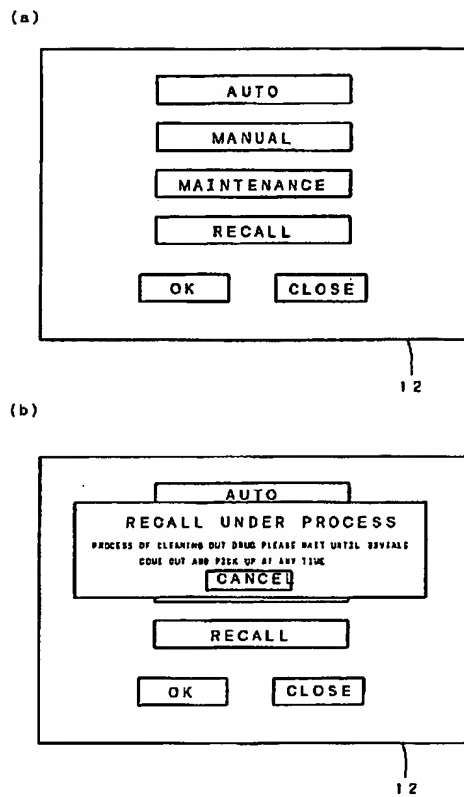

【図27】

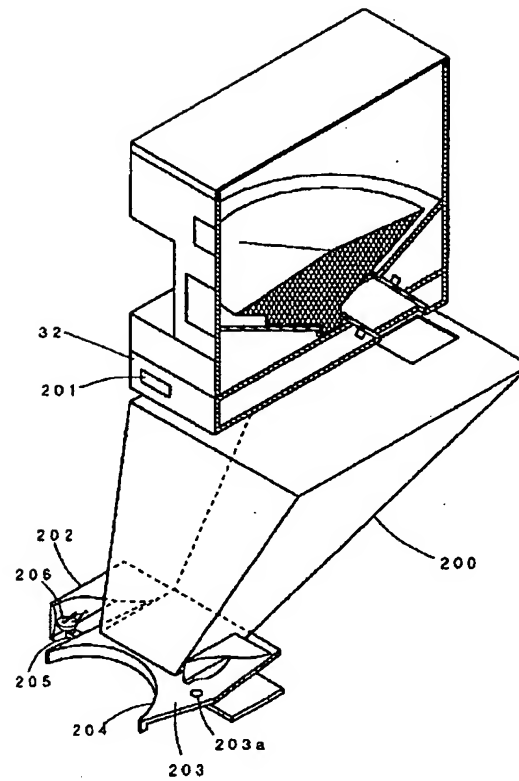

フロントページの続き

(72)発明者 田村 高志
 大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 株式
 会社湯山製作所内
 Fターム(参考) 3E018 AA02 AB05 BA06 BB02 BB04
 CA06 CA09 DA02 DA04 DA05

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images
problems checked, please do not report the
problems to the IFW Image Problem Mailbox**